





Charte
graphique



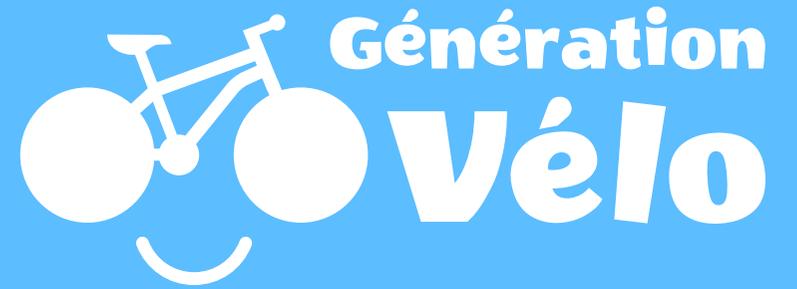

Logotype & usages

Marge de sécurité

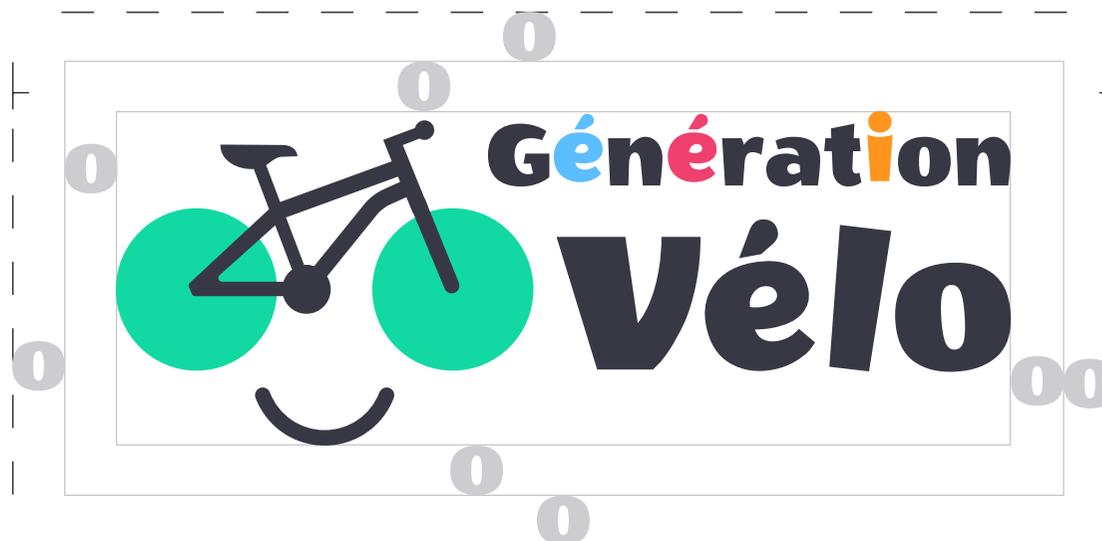

— ZONE DE SÉCURITÉ
(correspond à 2 largeurs de 0 à l'horizontal et 2 hauteurs de 0 à la verticale)


Taille minimum



40 MM




Couleur texte principale




HEX #383845
CMJN 76 69 49 46
RVB 56 56 69

Couleur additionnelle web




HEX #12D9A3
CMJN 67 0 49 0
RVB 18 217 163


Couleurs texte secondaire + aplat



HEX #5CBDFE
CMJN 57 15 0 0
RVB 92 189 255



HEX #E53665
CMJN 0 89 38 0
RVB 229 54 101



HEX #F2912C
CMJN 0 52 88 0
RVB 242 145 44

À faire & ne pas faire




La teinte de fond du logo doit être choisie selon la couleur dominante de l'image



Ne pas utiliser deux couleurs en superposition



Ne pas utiliser de la couleur sur fond image

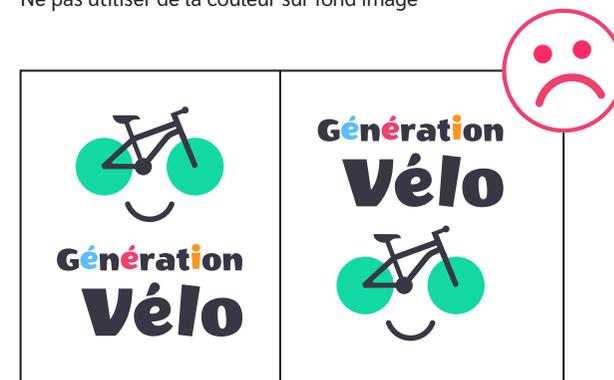

Sigle toujours à gauche du texte